
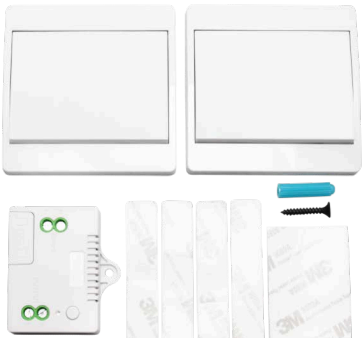






## ◆ Cechy:

- sterowanie typu włącz/wyłącz bezprzewodowe
- współpraca z zasilaczami, żarówkami
- transmisja radiowa RF 433MHz
- włącznik bezbaterijny (zasilany energią kinetyczną)
- możliwość sparowania do 5-ciu włączników do jednego sterownika

## ◆ Zdjęcia:

CE


		
<p>MW-CTR-LUNA230-1SS1C</p>	<p>MW-CTR-LUNA230-2SS1C</p>	<p>MW-CTR-LUNA230-2DS2C</p>
		
<p>MW-CTR-LUNA230-1SS</p>	<p>MW-CTR-LUNA230-1DS</p>	<p>MW-CTR-LUNA230-1C</p>



# MW-CTR-LUNA230

	Model	MW-CTR-LUNA230-1SS1C	MW-CTR-LUNA230-2SS1C	MW-CTR-LUNA230-1DS2C
		Jeden włącznik pojedynczy, jeden sterownik	Dwa włączniki pojedyncze, jeden sterownik	Jeden włącznik podwójny, dwa sterowniki
<b>Sterownik</b>	Nap. znamionowe	230VAC 50Hz		
	Prąd wyjściowy	5A max, (przełącznik)		
	Moc maksymalna	1000W (rezystancyjna), 200W (indukcyjna)		
	Pobór mocy w stanie czuwania	<0,15W		
	Wymiary (LxWxD)	60 x 43 x 27,5 mm		
	Waga	65g		
	Mocowanie	Śruba, taśma dwustronnie klejąca		
		Złącze śrubowe		
<b>Włącznik</b>	Typ transmisji	RF 433MHz, FSK/ASK		
	Zasilanie	Energia kinetyczna (bezbaterijny)		
	Liczba klawiszy	1	1	2
	Ilość cykli wł/wył	>200 000		
	Zasięg	200m w terenie otwartym 50m w budynku		
	Montaż	Śruba, taśma dwustronnie klejąca		
	Wymiary (LxWxD)	86 x 86 x 15 mm		
	Waga	70g		
<b>Inne</b>	Temp. pracy	0...40 °C		
	Częstotliwość pracy	433 MHz		
	Max. ilość pilotów	Maks 5 włączników bezprzewodowych		
	Waga brutto			
	Normy	NE 61058-1:2002+A2: 2008 GB14536.1-2008		
	Opakowanie zbiorcze L x W x H			
	Opakowanie zbiorcze			
	Gwarancja	24m		

## SCHEMAT PODŁĄCZENIA

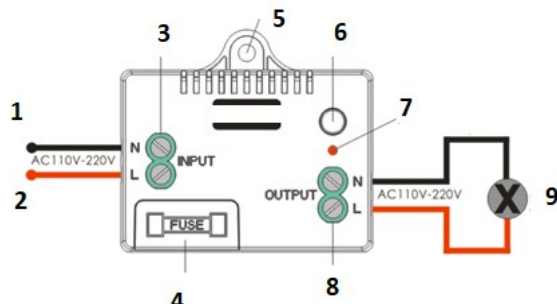

1	Przewód fazowy	6	Przycisk programowania
2	Przewód neutralny	7	Wskaźnik LED
3	Złącze wejściowe	8	Złącze wyjściowe
4	Bezpiecznik topikowy	9	Obciążenie
5	Uchwyt montażowy		

## KODY EAN

 5 902135 135778	 5 902135 135792	 5 902135 135785
MW-CTR-LUNA230-1SS1C	MW-CTR-LUNA230-1DS2C	MW-CTR-LUNA230-2SS1C
1SS – one single switch 1C – one controller	1DS – one double switch 2C – one controllers	2SS – two single switches 1C – one controller

MW-CTR-LUNA230-1SS	MW-CTR-LUNA230-1DS	MW-CTR-LUNA230-1C
1SS – one single switch	1DS – one double switch	1C – one controller