

◆ Cechy:

- Wbudowana soczewka 170°
- Łańcuch po 30 szt.
- Szczelne IP 67, odlewane wtryskowo
- Wewnętrzna stabilizacja prądu (CC)
- Wbudowana płytki radiatora
- 5 lat gwarancji

◆ Zastosowania:

- Litery świetlne
- Kasetony reklamowe o głębokości 4cm
- Systemy POS

◆ Zdjęcia:

CE






MW-MLD-FLAT-1W-LENS170

		MW-MLD-FLAT-1x-LENS170	MW-MLD-FLAT-1x-LENS170-24V
Zasilanie	Napięcie znamionowe	12Vdc +/- 5%	24Vdc +/- 5%
	Pobór mocy	0,96W	
	Pobór prądu jednego modułu	0.08A	0.04A
	Pobór mocy łańcucha	28,8W	
Diody	Wymiary diod	2835	
	Ilość diod w module	1	
	Barwa światła x=	W-biały (6000-7000K) NW-biały neutralny (4000-4500K)	
	Strumień świetlny	85lm	
	Skuteczność świetlna	88lm/W	
	Kąt świecenia	170°	
	Żywotność	50 tys. godzin	
Podłączenie	Lutowanie	Tak	
	Zaciski śrubowe i sprężynowe	Tak	
Przewody	Długość przewodu	135 mm	
	Oznaczenie przewodów	Biało czerwony (+) Biały (-)	
Właściwości	Stopień ochrony	IP 67	
	Temperatura pracy	-25°C ... 55°C	
Wymiary	Wysokość, szerokość, długość	7,3 x 38 x 21 mm	
Montaż	Przyklejanie	Tak	
	Przykręcanie	Tak	
	Rozmiar otworów	brak	
Inne	Materiał obudowy	ABS	
	Ilość modułów na 1mb	5 szt.	
Pakowanie	łańcuch	30 szt. (5,2m)	
	Woreczek	120 szt.	
	Karton mały/duży	1200/2400 szt.	

WYMIARY:

jednostka: mm

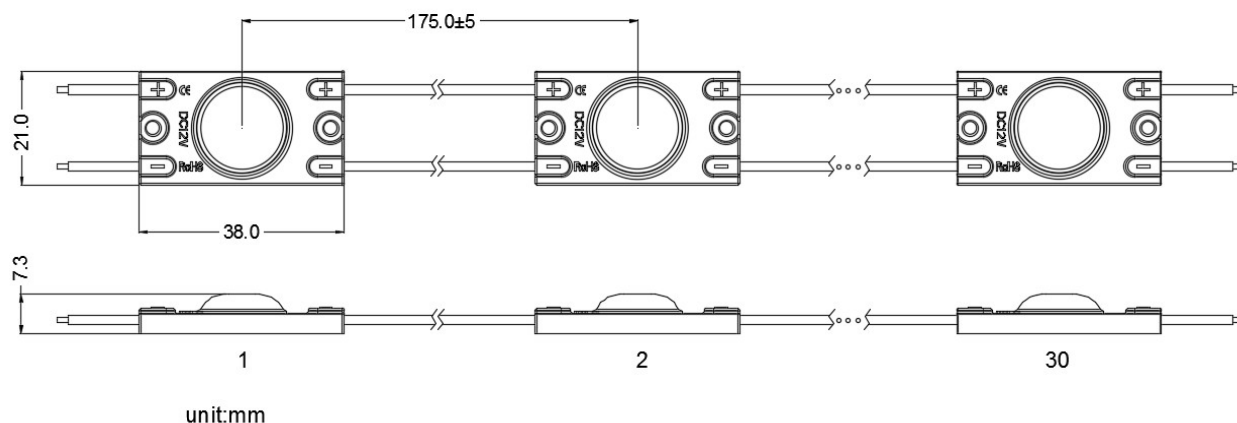

KĄT ROZSYŁU ŚWIATŁA

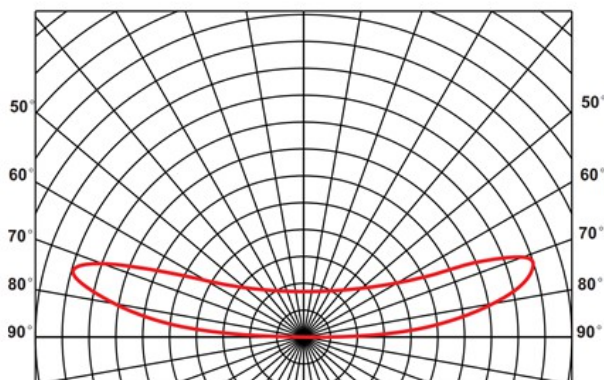


TABELA DOBORU ILOŚCI MODUŁÓW DO ZASILACZY GPV

Zasilacz	GPV-12-12 GPV-12-24	GPV-18-12 GPV-18-24	GPV-20-12 GPV-20-24	GPV-35-12 GPV-35-24	GPV-50-12 GPV-50-24	GPV-60-12 GPV-60-24
Liczba modułów	11	16	22	33	46	56
Zasilacz	GPV-75-12 GPV-75-24	GPV-100-12 GPV-100-24	GPV-120-12 GPV-120-24	GPV-150-12N GPV-150-24	GPV-200-12 GPV-200-24	
Liczba modułów	70	93	112	140	187	