

◆ Cechy:

- Dedykowany dla kasetonów dwustronnych
- Wbudowana soczewka 11 x 75st ,
- Najwyższa jasność świecenia,
- Łańcuch 16 szt
- Szczelne IP 67, odlewane wtryskowo
- Wewnętrzna stabilizacja prądu (CC)
- Diody firmy Osram LED
- 7 lat gwarancji

◆ Zastosowania:

- Lightboxy wewnętrzne, kasetony zewnętrzne
- Kasetony dwustronne o długości 2-4m i głębokości min 12cm

◆ Zdjęcia:

CE






BOXSide-OVAL-L-W

new generation LED module

Zasilanie	Napięcie znamionowe	24Vdc +/- 5%
	Pobór mocy	7,2W
	Pobór prądu jednego modułu	0.3A
	Pobór mocy łańcucha	115W
Diody	Producent diody	Osram LED
	Barwa Światła	W-biały (5500-7000K)
	Strumień świetlny	800 lm
	Skuteczność świetlna	111lm/W
	Kąt świecenia	11 x 75°
	Żywotność	L70B50 > 70 tys godzin
Podłączenie	Lutowanie	Tak
	Zaciski Śrubowe i sprężynowe	Tak
Przewody	Długość przewodu	175 mm
	Odległość między środkami	350 mm
	Oznaczenie przewodów	Biało czerwony (+) Biały (-)
Właściwości	Stopień ochrony	IP 67
	Temperatura pracy	Otoczenia: -25°C ... +55°C Przechowywania: -40°C ... +65°C Max temp obudowy: 75°C
Wymiary	Wysokość, szerokość, długość	21,4 x 36 x 175 mm
Montaż	Przyklejanie	Tak
	Przykręcanie	TAK
	Rozmiar otworów	M3
Inne	Materiał obudowy	ABS
	Ilość modułów na 1mb	3szt
Pakowanie	Łańcuch	16szt (5,6 mb)
	Ilość w kartonie	112szt (7 łańcuchów)



WYMIARY

Wymiary: mm

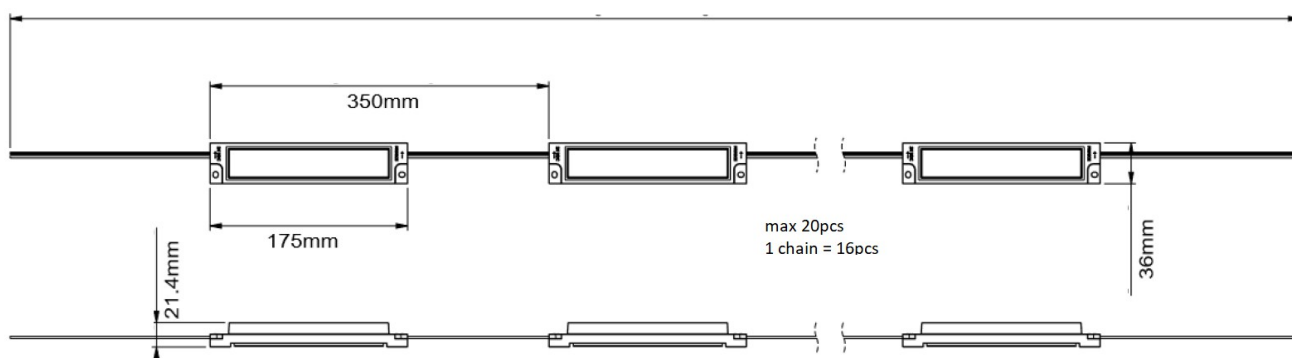

PRZYKŁADOWA APLIKACJA

KĄT ROZSYŁU ŚWIATŁA

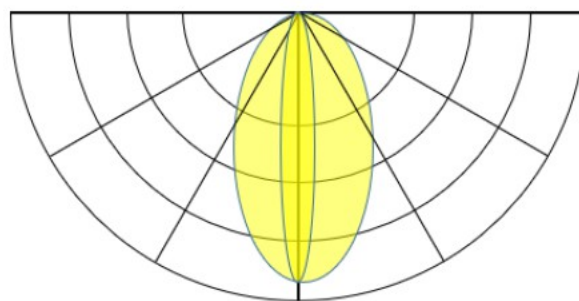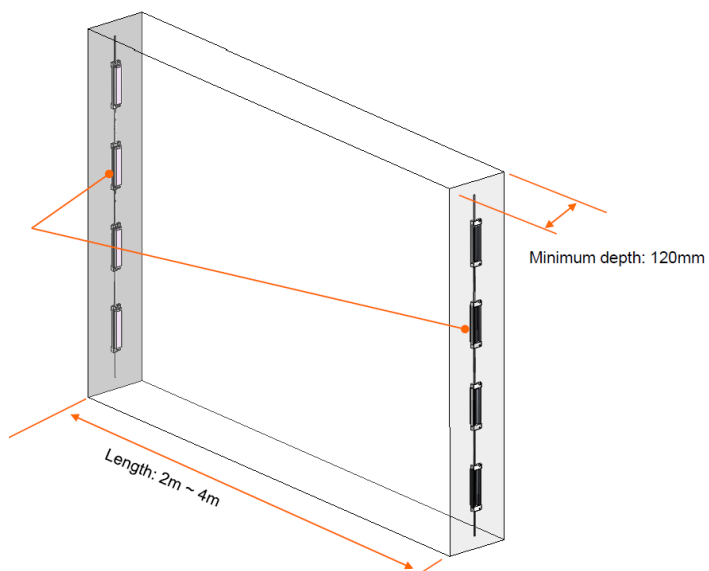

11° x 75°