



OPRAWY TECHNICZNE LED

DAISY VIRGO



220-240V-
50/60Hz



IP₂₀



-20+40°C



ON
OFF
20 000

Pf (λ)
≥0,9

kg
1,8

1/6







RoHS

COOL
WHITE

NEUTRAL
WHITE

WARM
WHITE

- PANEL OŚWIETLENIOWY LED
- ramka: aluminium lakierowane na biało
- przystona: polipropylen (PP)
- optyka LGP: tworzywo sztuczne (PMMA/PS)
- rodzaj montażu:
 - w kasetonowych / modułowych sufitach podwieszanych (standard)
 - natynkowy z wykorzystaniem dedykowanej ramki
 - zwieszany z wykorzystaniem linek
- energooszczędny zamiennik opraw świetlówkowych
- zasilacz LED CCD w komplecie
- skompensowana moc bierna (PF>0,9)
- możliwość współpracy z czujnikami ruchu PIR / HF

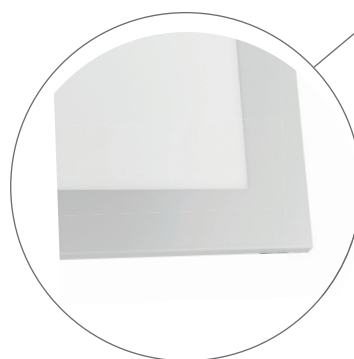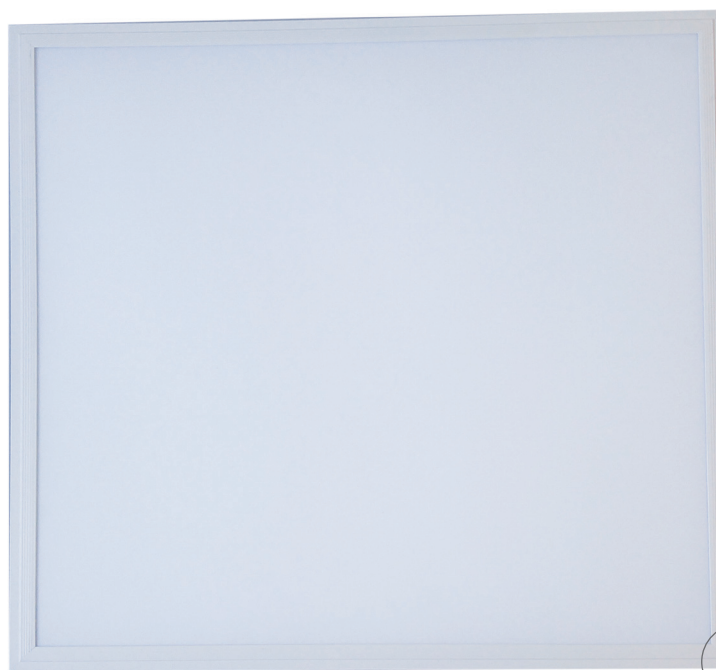

LED 40W ▶ ≥D4 x 18W T8
LED 45W ▶ ≥D4 x 18W T8

| | | | | | | $\frac{T_c}{CCT}$ | $\frac{Ra}{CRI}$ | |
|----------------------------|---------|---------------|----|------|-----------------|-------------------|------------------|-------|
| DAISY VIRGO 830-40W/WF | GXDS073 | 8592660123493 | 40 | 3400 | biała ciepła | 3000K | ≥80 | 30000 |
| DAISY VIRGO 840-40W/WF | GXDS071 | 8592660116082 | 40 | 3400 | neutralna biała | 4000K | ≥80 | 30000 |
| DAISY VIRGO 860-40W/WF | GXDS072 | 8592660123486 | 40 | 3400 | biała zimna | 6000K | ≥80 | 30000 |
| DAISY LED VIRGO 840-45W/WF | GXDS075 | 8592660118703 | 45 | 4100 | neutralna biała | 4000K | ≥80 | 35000 |