



OPRAWY TECHNICZNE LED

VIRGO 5



220-240V-
50/60Hz



IP₂₀



-20+40°C



45 000

Pf (λ)
≥0,97



2,15

1/6




NEUTRAL
WHITE

- PANEL LED
- ramka: lakierowane aluminium
- optyka LGP: pleksi (PMMA)
- przystoła: mleczny polistyren (PS)
- wysokiej jakości materiały optyczne zapobiegające żółknięciu
- przeznaczone do montażu w podwieszanych sufitach modułowych
- możliwość zwieszenia na linkach lub montażu natynkowego (opcja)
- energooszczędny zamiennik opraw świetłkowych T8/T5 (VVG/EVG)
- ponad 2-krotnie niższe zużycie energii względem T8/VVG
- wysoka skuteczność świetlna - 100lm/W
- stabilizowane parametry zasilacza LED
- stabilizowany zasilacz LED, CCD, SELV
- bezmigotliwa praca typu „Flicker-free”
- współpracuje z czujnikami ruchu PIR/HF
- skompensowana moc bierna (PF≥0,97)
- 5-letnia gwarancja

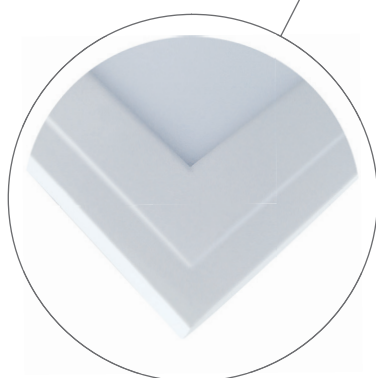

LED 40W ▶ ≡ D 4x18W T8
LED 48W ▶ ≡ D 4x18W T8



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO 5 40W White NW	GXLS176	8592660131788	40	4000	neutralna biała	4000K	≥80
VIRGO 5 48W White NW	GXLS177	8592660131795	48	4800	neutralna biała	4000K	≥80