




## VIRGO 5 II



- PANEL LED
- ramka: lakierowane aluminium
- optyka LGP: pleksi (PMMA)
- przystona: mleczny polistyren (PS)
- wysokiej jakości materiały optyczne zapobiegające żółknięciu
- przeznaczone do montażu w podwieszanych sufitach modułowych
- możliwość zwieszenia na linkach lub montażu natynkowego (opcja)
- energooszczędny zamiennik opraw świetłówkowych T8/T5 (VVG/EVG)
- ponad 2-krotnie niższe zużycie energii względem T8/VVG
- wysoka skuteczność świetlna - 100lm/W
- stabilizowane parametry zasilacza LED
- stabilizowany zasilacz LED, CCD, SELV
- bezmigotliwa praca typu „Flicker-free”
- współpracuje z czujnikami ruchu PIR/HF
- skompensowana moc bierna (PF≥0,97)
- 5-letnia gwarancja

220-240V-  
50/60Hz



IP<sub>20</sub>



-20+40°C



45 000

Pf (λ)

>0,97





2,20



1/6



NEUTRAL  
WHITE

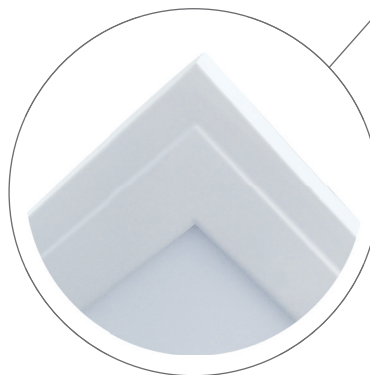

LED 40W ▶ ≙ 4x18W T8  
LED 48W ▶ ≙ 4x18W T8

		 EAN	 W	 lm	 color	$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO 5 II 40W White NW	GXLS184	8592660131740	40	4000	neutralna biata	4000K	≥80
VIRGO 5 II 48W White NW	GXLS185	8592660131757	48	4800	neutralna biata	4000K	≥80