




ALFA PIR SMD

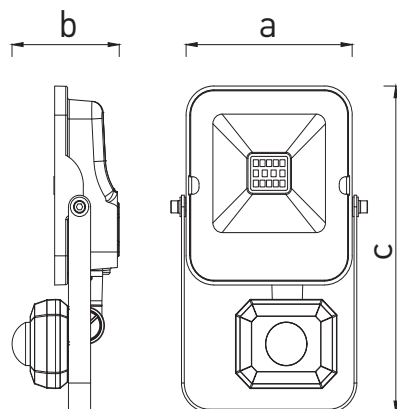

- PROJEKTOR LED SMD Z CZUJNIKIEM RUCHU (PIR)
- przeznaczony do czasowego oświetlenia przestrzeni (np. wejścia do obiektów, windy, place składowe itp.)
- obudowa: aluminium lakierowane proszkowo
- klosz: hartowane szkło
- płaska, zwarta konstrukcja, zintegrowana z czujnikiem ruchu
- wysoka wydajność świetlna - 100lm/W
- deszczoodporna obudowa
- zintegrowany, płynnie regulowany czujnik ruchu (PIR) z ustawieniami:
 - czasu świecenia (TIME)
 - zasięgu wykrywania ruchu (SENS)
 - progu zadziałania - zmierzchu (LUX)
- obudowa posiada wbudowaną puszkę/komórę potęgniową z zaciskami kablowymi (nie ma konieczności stosowania dodatkowych hermetycznych puszek lub złączy kablowych)
- 3-letnia gwarancja

220-240V~
50/60HzIP₄₄

-20+40°C



120°

25 000



RoHS

-TIME+
5s-10min-LUX+
2-2000-SENS+
1-10mCOOL
WHITENEUTRAL
WHITE

ALFA PIR SMD 50W

ALFA PIR SMD 30W

ALFA PIR SMD 20W

ALFA PIR SMD 10W

10W ▶ ⇒ 80W HALOGEN F - class
 20W ▶ ⇒ 160W HALOGEN F - class
 30W ▶ ⇒ 240W HALOGEN F - class
 50W ▶ ⇒ 400W HALOGEN F - class

						T _c CCT	R _a CRI	←a→ [mm]	←b→ [mm]	←c→ [mm]	kg	
ALFA PIR SMD 10W CW	GXR050	8592660134079	10	1000	biała zimna	6000K	≥ 80	90	58	156	0,35	1/30
ALFA PIR SMD 10W NW	GXR051	8592660134086	10	1000	neutralna biała	4000K	≥ 80	90	58	156	0,35	1/30
ALFA PIR SMD 20W CW	GXR052	8592660134093	20	2000	biała zimna	6000K	≥ 80	90	58	156	0,35	1/30
ALFA PIR SMD 20W NW	GXR053	8592660134109	20	2000	neutralna biała	4000K	≥ 80	90	58	156	0,35	1/30
ALFA PIR SMD 30W CW	GXR054	8592660134116	30	3000	biała zimna	6000K	≥ 80	110	58	185	0,47	1/18
ALFA PIR SMD 30W NW	GXR055	8592660134123	30	3000	neutralna biała	4000K	≥ 80	110	58	185	0,47	1/18
ALFA PIR SMD 50W CW	GXR056	8592660134130	50	5000	biała zimna	6000K	≥ 80	140	61	218	0,75	1/12
ALFA PIR SMD 50W NW	GXR057	8592660134147	50	5000	neutralna biała	4000K	≥ 80	140	61	218	0,75	1/12