

seria FTPC200V-S

Zasilacz stałonapięciowy LED o mocy 200W



■ Cechy:

- Zasilacz stałonapięciowy
- Europejski zakres wartości napięcia wejściowego
- Zabezpieczenia: Przeciążeniowe / Zwarciove / Nadnapięciowe / Termiczne
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- Zgodność z międzynarodowymi normami oświetleniowymi
- Ultra niski i wąski kształt



◎ SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MODEL	FTPC200V12-S	FTPC200V24-S	FTPC200V48-S
WYJŚCIE			
Napięcie znamionowe	12V	24V	48V
Prąd znamionowy	15A	8.33A	4.16A
Zakres prądu	0 ÷ 15A	0 ÷ 8.33A	0 ÷ 4.16A
Moc znamionowa	180W	199.2W	199.68W
Napięcie w stanie bez obciążenia (max.)	12.6V	24.8V	50.4V
Stabilizacja U_{wy} w zależności od zmian U_{we}	± 1%		
Stabilizacja U_{wy} w zależności od zmian I_{wy}	± 2%		
Tolerancja napięcia [3]	± 5%		
Tętnienia i szумы (max.) [2]	300mV _{p-p}	300mV _{p-p}	300mV _{p-p}
Czas ustalania, narastania [4]	500ms, 50ms / 230VAC pod pełnym obciążeniem		
Czas podtrzymania (typ.)	10ms / 230VAC pod pełnym obciążeniem		
WEJŚCIE			
Zakres wartości napięcia	180 ÷ 264VAC		
Zakres częstotliwości napięcia	47 ÷ 63Hz		
Współczynnik mocy (typ.)	PF > 0.95 / 230VAC pod pełnym obciążeniem		
Sprawność (typ.)	92%	93%	94%
Prąd AC (typ.)	1.5A / 230VAC		
Prąd rozruchowy (max.)	75A / 230VAC(25°C)		
Moc w stanie bez obciążenia (max.)	0.21W		
ZABEZPIECZENIA			
Przeciążeniowe	Zakres: 110 ÷ 160%		
	Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.		
Zwarciove	Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego.		
Nadnapięciowe	13.5 ÷ 18.5V	28 ÷ 36V	52 ÷ 60V
	Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.		
Termiczne	Zakres: 115°C ± 10°C		
	Typ: odcięcie napięcia wyjściowego. Powrót do normalnej pracy po odłączeniu oraz ponowym załączeniu napięcia wejściowego.		

seria FTPC200V-S

Zasilacz stałonapięciowy LED o mocy 200W



ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura pracy	-20°C ÷ +45°C
Wilgotność pracy	45 ÷ 85% wilgotność względna (bez kondensacji)
Temperatura i wilgotność składowania	-30°C ÷ +70°C, 10 ÷ 95% wilgotność względna (bez kondensacji)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ


Normy bezpieczeństwa	Zgodność z EN61347-1, EN61347-2-13, EN62493
Wytrzymałość izolacji	WE/WY: 3.75kVAC
Normy emisji EMC	Zgodność z EN55015
Normy odporności EMC	Zgodność EN61547
Prąd harmonicznych	Zgodność z EN61000-3-3; EN61000-3-2

POZOSTAŁE

Wymiary	356.4 x 32.1 x 22.3mm (dł. x szer. x wys.)
Masa i opakowanie	0.34kg; 20szt./karton; wymiary kartonu: 37.5 x 18 x 16.5cm
Kod EAN	 5 902 135 1236 14  5 902 135 1236 21 N/D

1. Podane parametry (jeśli nie zaznaczono inaczej) zmierzono dla napięcia zasilania 230VAC, obciążenia znamionowego w temperaturze otoczenia 25°C.
2. Tętnienia i szumy zmierzono dla pasma 20MHz używając skręconych przewodów pomiarowych oraz kondensatorów 0.1µF i 47µF połączonych ze sobą równolegle.
3. Tolerancja wyraża maksymalną rozbieżność napięcia wyjściowego uwzględniając zmiany przy załączeniu, w zależności od zmian napięcia wejściowego oraz w zależności od zmian prądu obciążenia.
4. Czas ustalania i narastania mierzony jest w zakresie 0 ÷ 90% znamionowego napięcia wyjściowego.
5. Zasilacz jest komponentem nieprzeznaczonym do montażu przez użytkownika końcowego. Zasilacz spełnia normy bezpieczeństwa oraz kompatybilności elektromagnetycznej jednakże dla finalnego urządzenia zawierającego zasilacz należy ponownie wykonać badania celem weryfikacji spełnienia norm całego układu.

© SPECYFIKACJA MECHANICZNA

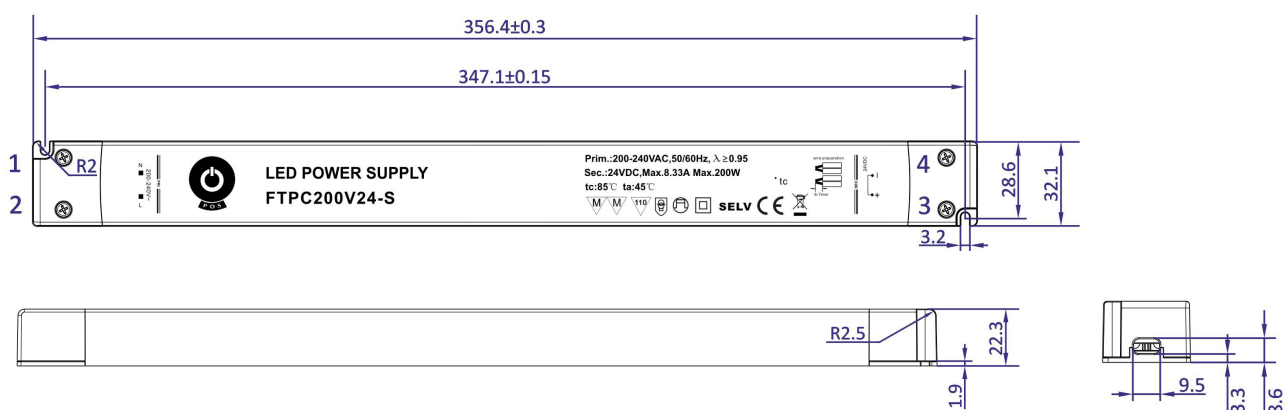

WYPROWADZENIA

Nr	Funkcja	Nr	Funkcja
1	Wejście: AC/N	3	Wyjście: U _{WV} +
2	Wejście: AC/L	4	Wyjście: U _{WV} -