











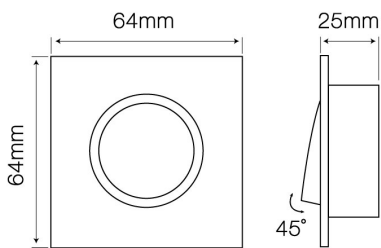




Kod produktu: 245107 EAN: 5901583245107

LED line® Oprawa sufitowa MR11 kwadrat ruchoma odlew biała

Opis produktu

Matowe wykończenie oprawy zapewnia jej estetyczny wygląd. Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta. Ruchomy element oprawy, pozwala skierować strumień światła w wybranym kierunku.



-  Matowe wykończenie oprawy zapewnia jej estetyczny wygląd.
-  Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.
-  Średnica lampy do oprawy 35 mm
-  Stopień ochrony IP IP 20
-  Rodzaj malowania Malowane proszko
-  Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym III
-  Montaż od oświetlanego obiektu 0.5 m
-  Rozmiar otworu montażowego 60 mm
-  Ruchomy element oprawy, pozwala skierować strumień światła w wybranym kierunku.
-  Moc maksymalna lampy w oprawie MAX 35W
-  Materiał (obudowa) Odlew cynku
-  Kąt regulacji w osi y 45 °
-  Klasyfikacja materiału podłoża do montażu F
-  Sposób montażu wpuszczany

Nazwa parametru	Wartość
Kolor	Biały
Masa produktu z opakowaniem	96 g
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Waga opakowania zbiorczego [kg]	9,6
Średnica źródła dedykowanego dla oprawy	35 mm
Moc maksymalna lampy w oprawie	35 W
Klasa szczelności IP	20
Materiał (obudowa)	Odlew cynku
Rodzaj malowania	Malowane proszkowo
Wysokość	25 mm
Długość	64 mm
Kąt regulacji w osi y	45

Nazwa parametru	Wartość
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5 m
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	60 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Gwarancja (lata)	5
Szerokość	64 mm
Rodzaj wykończenia	matowy