

Charakterystyka


Wysokiej jakości akumulatory bezobsługowe VRLA AGM wykonane są w technologii kwasowo-ołowiowej z zaworami bezpieczeństwa, a elektrolit zatopiony jest w macie szklanej. Idealnie nadają się do pracy buforowej, zwłaszcza do pracy w systemach UPS.

Parametry techniczne

MODEL	IPS 2.8-12h
WEJŚCIE	
Napięcie nominalne	12V
Pojemność nominalna (C20)	2.8Ah
Projektowana żywotność wg e	6-9 year (for work in 20-25°C)
PARAMETRY TECHNICZNE	
Waga	0.85 kg
Długość	70 mm
Szerokość	47 mm
Wysokość	101 mm
Wysokość całkowita	107 mm
Konektor	Fast-on T2 (4.7mm)
CHARAKTERYSTYKA	
Pojemność dla 25°C i napięcia odcięcia 10.5 V	20h – 2.8 Ah 10h – 2.5Ah 5h – 2.3Ah
Rezystancja wewnętrzna	35 mΩ
Pojemność	100% (dla 20°C) 85% (dla 0°C) 65% (dla -15°C)
Samorozładowanie	91% (3 m-ce) 82% (6 m-cy) 64% (12 m-cy)
Nap. ładowania do pracy buforowej	13.5 – 13.8 V
Nap. ładowania do pracy cyklicznej	14.4 – 14.8 V
Żywotność	do 500 cykli (rozładowanie max. 50%)
Max. prąd ładowania	1A
Max. prąd rozładowania	28A (max. 5 sek)
INNE	
Pakowanie	4pcs cartoon/ 200 pcs. pellet
Technologia	VRLA AGM
Temp. Pracy, ładowania, przechowywania	-20°C 50°C
NORMY	
PN-EN 60896-21:2007 , PN-EN 60896-22:2007 PN-EN 61056-1:2008 , PN-EN 61056-2:2003(U) PN-E-83016:1999	



Rysunek techniczny

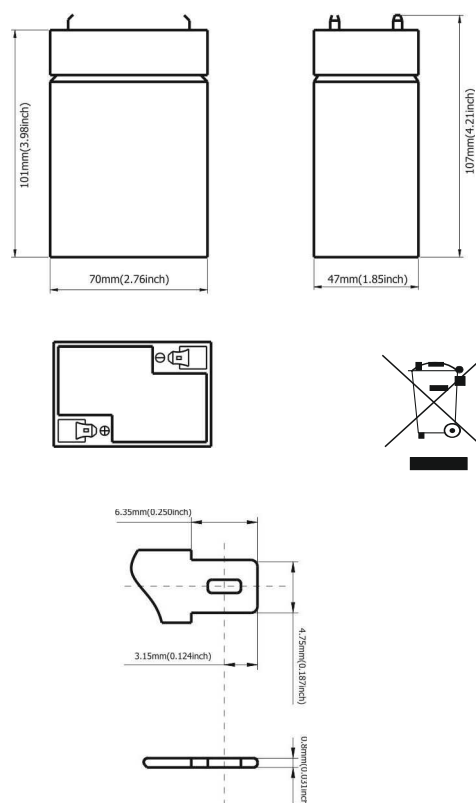

Charakterystyka rozładowania

