

◆ Cechy:

- Podwyższona jasność świecenia
- Wbudowana soczewka 170st
- Łańcuch po 30 szt
- Szczelne IP 67, odlewane wtryskowo
- Wewnętrzna stabilizacja prądu (CC)
- Wbudowana płytki radiatora
- 5 lat gwarancji

◆ Zastosowania:

- Litery świetlne
- Kasetony reklamowe o głębokości 10-20 cm

◆ Zdjęcia:**CE**




MW-MLD-L-3W-LENS

Zasilanie	Napięcie znamionowe	12Vdc +/- 5%
	Pobór mocy	1,44W
	Pobór prądu jednego modułu	0.12A
Diody	Wymiary diod	2835
	Ilość diod w module	3
	Barwa Światła	W-biały (6000-8000K) CW-biały zimny (10000-14000K)
	Strumień świetlny	135Lm
	Skuteczność świetlna	93lm/W
	Kąt świecenia	170° (poliwęglan)
	Żywotność	L70B50 > 35 tys godzin
Podłączenie	Lutowanie	Tak
	Zaciski Śrubowe i sprężynowe	Tak
Przewody	Długość przewodu	180 mm
	Oznaczenie przewodów	Biało czerwony (+) Biały (-)
Właściwości	Stopień ochrony	IP 67
	Temperatura pracy	Otoczenia: -25°C ... +55°C Przechowywania: -40°C ... +65°C
Wymiary	Wysokość, szerokość, długość	5,9 x 18,2 x 69,6 mm
Montaż	Przyklejanie	Tak
	Przykręcanie	Tak
	Rozmiar otworów	M3
Inne	Materiał obudowy	ABS
	Ilość modułów na 1mb	4 szt
Pakowanie	Łańcuch	30szt
	Woreczek	120szt
	Karton mały/duży	960szt/1920szt

◆ WYMIARY

Wymiary: mm

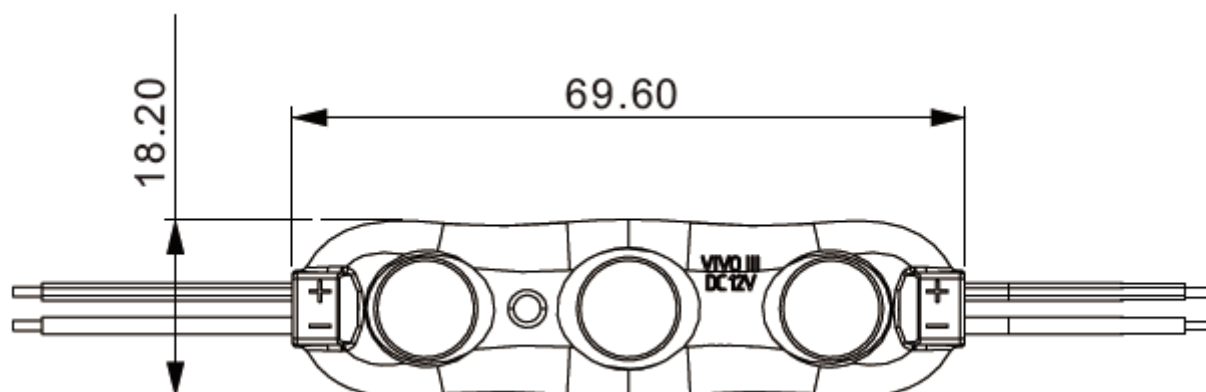

◆ PRZYKŁADOWA APLIKACJA

