


Seria HQS-2835-12W-X-WP

Profesjonalna taśma LED 12V, 12W/m

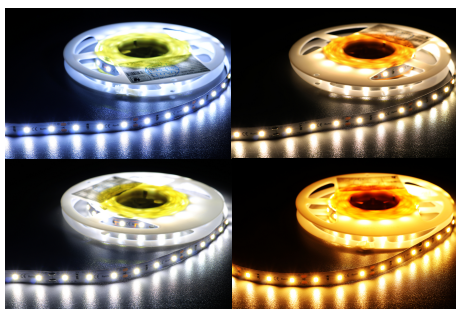

■ Zastosowanie:

- Zakrzywione linie świetlne
 - Oświetlenie efektowe
- Budowanie listw/pasków świetlnych

■ Cechy:

- Dwuwarstwowe elastyczne PCB o grubości miedzi 2oz
 - Możliwość cięcia co 5cm(segment 3-diodowy)
 - 2 pary padów lutowniczych na każdy segment
 - Nowoczesne diody LED 2835
- Łatwy montaż za pomocą taśmy samoprzylepnej 3M

◎ WERSJE MODELOWE

HQS	-	2835	-	12W	-	X	-	WP	
Seria	-	Chip diod	-	Moc na 1mb	-	WW	Barwa biała ciepła	-	Wodoodporne
					-	NW	Barwa biała neutralna		
					-	W	Barwa biała		
					-	CW	Barwa biała zimna		

◎ SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA


MODEL	HQS-2835-12W-CW-WP	HQS-2835-12W-W-WP	HQS-2835-12W-NW-WP	HQS-2835-12W-WW-WP
Chip	2835			
Napięcie zasilania	12V ± 0.5VDC			
Pobór prądu i mocy / 1mb	1000mA; 12W			
Pobór prądu i mocy / rolka(5mb)	5A; 60W			
Temperatura barwowa świecenia znamionowa	16 000K	7 000K	4 500K	3 200K
Zakres temperatur barwowych świecenia	10 000 – 22 000K	6 000 – 8 000K	4 000 – 5 000K	3 000 – 3 400K
Kąt świecenia	120°			
Strumień świetlny	1020lm ÷ 1260lm / m; 85lm ÷ 105lm / W			
CRI	Ra = 70			
Maksymalna długość dla zasilania jednostronnego	5m			
Stopień ochrony IP	IP64			
Temperatura pracy	-25°C ÷ +50°C			
Temperatura składowania	-25°C ÷ +60°C			
Ilość diód / 1mb	60 szt. / 1mb			
Odcinek cięcia	50mm			
Wyprowadzenie	Przewód Lgy 2xAWG20(0.52mm ²), dł. = 140mm; V+: czerwony; V-: czarny			
Wymiary (dł. * szer. * wys.)	5000 * 10 * 1.2mm			
Pakowanie	5m/rolka(worek); 50szt./karton; wymiary kartonu: 45x25x25.6cm			

Seria HQS-2835-12W-X-WP

Profesjonalna taśma LED 12V, 12W/m



◎ SPECYFIKACJA MECHANICZNA

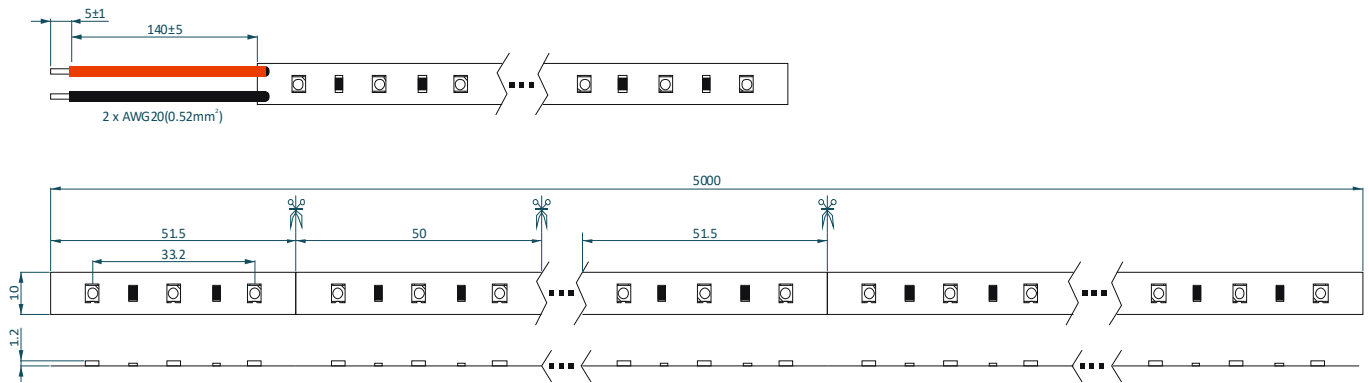

◎ ZASILANIE

◎ Długość odcinka < 5m



◎ Długość odcinka > 5m

