

Seria HQS-2835-9.6W-X-WP

Profesjonalna taśma LED 12V, 9.6W/m



■Zastosowanie:

- Zakrzywione linie świetlne
- Oświetlenie efektowe
- Budowanie listw/pasków świetlnych

■Cechy:

- Elastyczne PCB o grubości miedzi 2oz
- Możliwość cięcia co 2.5cm(segment 3-diodowy)
- 2 pary padów lutowniczych na każdy segment
- Nowoczesne diody LED 2835
- Łatwy montaż za pomocą taśmy samoprzylepnej 3M

© WERSJE MODELOWE

HQS	-	2835	-	9.6W	-	X	-	12V	-	WP	
Seria	-	Chip diod	-	Moc na 1mb	-	NW	Barwa biała neutralna	-	Napięcie zasilania	-	Wodoodporny
					-	W	Barwa biała				
					-	CW	Barwa biała zimna				
					-	WW	Barwa biała ciepła				

© SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA


MODEL	HQS-2835-9.6W-CW-WP	HQS-2835-9.6W-W-WP	HQS-2835-9.6W-NW-WP	HQS-2835-9.6W-WW-WP
Chip	2835			
Napięcie zasilania	24V ± 0.5VDC			
Pobór prądu i mocy / 1mb	800mA; 9.6W			
Pobór prądu i mocy / rolka(5mb)	4A; 48W			
Temperatura barwowa świecenia znamionowa	16 000K	7 000K	4 500K	3 200K
Zakres temperatur barwowych świecenia	10 000K ÷ 22 000K	6 000K ÷ 8 000K	4 000K ÷ 5 000K	3 000K ÷ 3 400K
Kąt świecenia	120°			
Strumień świetlny	840lm ÷ 1020lm / m; 87.5lm ÷ 106.25lm / W			
CRI	Ra = 70			
Maksymalna długość dla zasilania jednostronnego	5m			
Stopień ochrony IP	IP64			
Temperatura pracy i składowania	-25°C ÷ +50°C; -25°C ÷ +60°C			
Odcinek cięcia	25mm			
Wyprowadzenie	Przewód Lgy 2xAWG20(0.52mm²), dł. = 140mm; V+: czerwony; V-: czarny			
Wymiary (dł. * szer. * wys.)	5000 * 8 * 1.2mm			
Pakowanie	5m/rolka(worek); 60szt./karton; wymiary kartonu: 45x25x25.6cm			

Seria HQS-2835-9.6W-X-WP

Profesjonalna taśma LED 12V, 9.6W/m



© SPECYFIKACJA MECHANICZNA

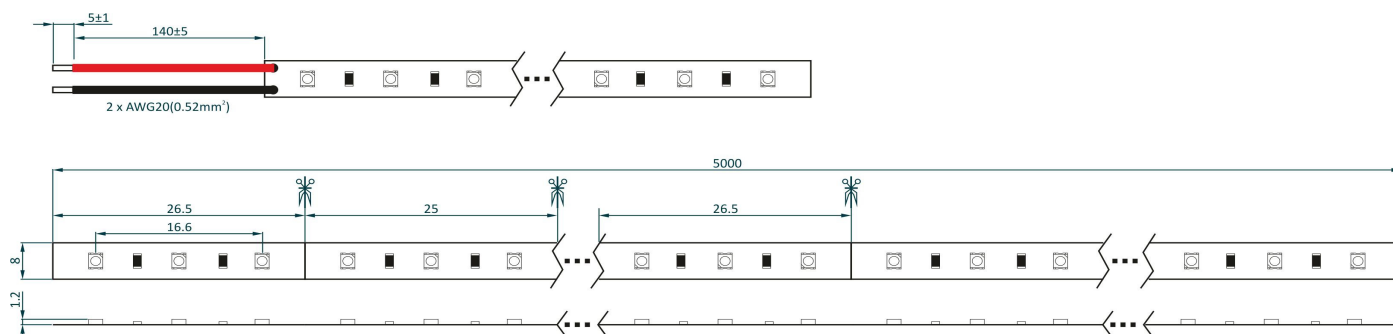

© ZASILANIE

© Długość odcinka < 5m



© Długość odcinka > 5m

