

Seria HQS-2835-12W-X-24V

Profesjonalna taśma LED 24V, 12W/m



■ Zastosowanie:

- Zakrzywione linie świetlne
- Oświetlenie efektowe
- Budowanie listw/pasków świetlnych

■ Cechy:

- Elastyczne PCB o grubości miedzi 2oz
- Możliwość cięcia co 10cm(segment 6-diodowy)
- 2 pary padów lutowniczych na każdy segment
- Nowoczesne diody LED 2835
- Łatwy montaż za pomocą taśmy samoprzylepnej 3M

© WERSJE MODELOWE

HQS	-	2835	-	12W	-	X	-	24V	
Seria	-	Chip diod	-	Moc na 1mb	-	WW	Barwa biała ciepła	-	Napięcie zasilania
						NW	Barwa biała neutralna		
						W	Barwa biała		
						CW	Barwa biała zimna		

© SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA


MODEL	HQS-2835-12W-CW-24V	HQS-2835-12W-W-24V	HQS-2835-12W-NW-24V	HQS-2835-12W-WW-24V
Chip	2835			
Napięcie zasilania	24V ± 0.5VDC			
Pobór prądu i mocy / 1mb	500mA; 12W			
Pobór prądu i mocy / rolka(5mb)	2.5A; 60W			
Temperatura barwowa świecenia znamionowa	16 000K	7 000K	3 200K	2 700K
Zakres temperatur barwowych świecenia	10 000K ÷ 22 000K	6 000K ÷ 8 000K	3 200K ÷ 3 400K	2 600K ÷ 2 800K
Kąt świecenia	120°			
Strumień świetlny	1020lm ÷ 1260lm / m; 85lm ÷ 105lm / W			
CRI	Ra = 70			
Maksymalna długość dla zasilania jednostronnego	5m			
Stopień ochrony IP	IP33			
Temperatura pracy i składowania	-25°C ÷ +50°C; -25°C ÷ +60°C			
Odcinek cięcia	100mm			
Wyprowadzenie	Przewód Lgy 2xAWG20(0.52mm ²), dł. = 140mm; V+: czerwony; V-: czarny			
Wymiary (dł. * szer. * wys.)	5000 * 10 * 1.2mm			
Pakowanie	5m/rolka(worek); 50szt./karton; wymiary kartonu: 45x25x25.6cm			

Seria HQS-2835-12W-X-24V

Profesjonalna taśma LED 24V, 12W/m




© SPECYFIKACJA MECHANICZNA

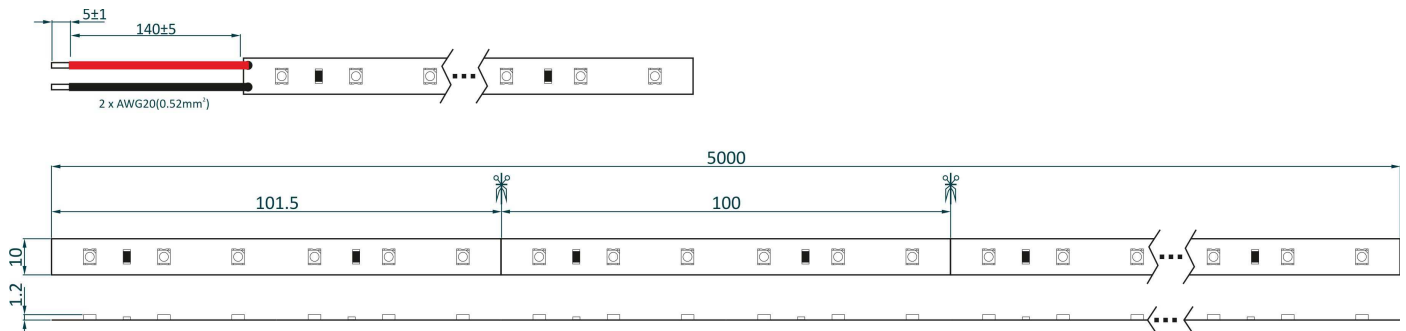

© ZASILANIE

© Długość odcinka < 5m

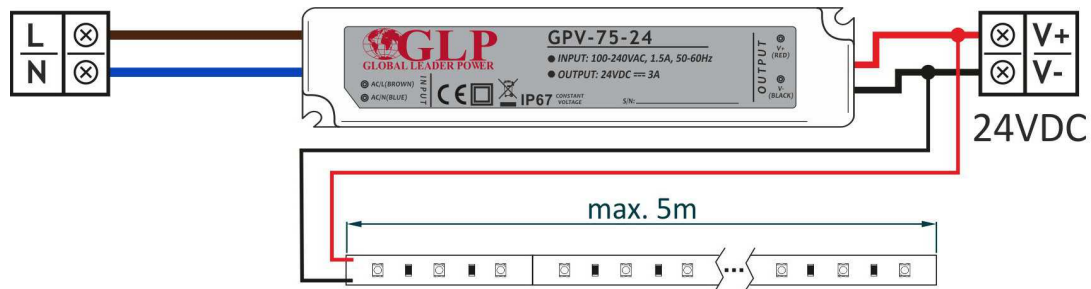

© Długość odcinka > 5m

