


Seria HQS-2835-6W

Profesjonalna taśma LED 12V, 6W/m

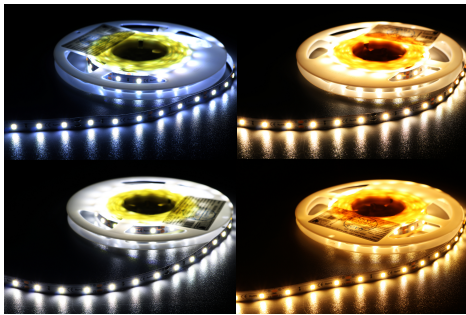

■ Zastosowanie:

- Zakrzywione linie świetlne
- Oświetlenie efektowe
- Budowanie listw/pasków świetlnych

■ Cechy:

- Elastyczne PCB o grubości miedzi 2oz
- Możliwość cięcia co 5cm(segment 3-diodowy)
- 2 pary padów lutowniczych na każdy segment
- Nowoczesne diody LED 2835
- Łatwy montaż za pomocą taśmy samoprzylepnej 3M

◎ WERSJE MODELOWE

HQS	-	2835	-	6W	-	X
Seria	-	Chip diod	-	Moc na 1mb	-	WW Barwa biała ciepła
					-	NW Barwa biała neutralna
					-	W Barwa biała
					-	CW Barwa biała zimna
					-	R Kolor czerwony
					-	G Kolor zielony
					-	B Kolor niebieski
					-	Y Kolor żółty

◎ SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MODEL	HQS-2835-6W-CW	HQS-2835-6W-W	HQS-2835-6W-NW	HQS-2835-6W-WW
Chip	2835			
Napięcie zasilania	12V ± 0.5VDC			
Pobór prądu i mocy / 1mb	500mA; 6W			
Pobór prądu i mocy / rolka(5mb)	2.5A; 30W			
Temperatura barwowa świecenia znamionowa	16 000K	7 000K	4 000K	3 200K
Zakres temperatur barwowych świecenia	10 000K ÷ 22 000K	6 000K ÷ 8 000K	4 000K ÷ 5 000K	3 000K ÷ 3 400K
Kąt świecenia	120°			
Strumień świetlny	480lm ÷ 510lm / m; 80lm ÷ 85lm / W			
CRI	Ra = 70			
Maksymalna długość dla zasilania jednostronnego	5m			
Stopień ochrony IP	IP33			
Temperatura pracy i składowania	-25°C ÷ +50°C; -25°C ÷ +50°C			
Odcinek cięcia	50mm			
Wyprowadzenie	Przewód Lgy 2xAWG20(0.52mm ²), dł. = 140mm; V+: czerwony; V-: czarny			
Wymiary (dł. * szer. * wys.)	5000 * 8 * 1.2mm			
Pakowanie	5m/rolka(worek); 60szt./karton; wymiary kartonu: 45x45x26.5cm			

Seria HQS-2835-6W


Profesjonalna taśma LED 12V, 6W/m



© SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MODEL	HQS-2835-6W-R	HQS-2835-6W-Y	HQS-2835-6W-G	HQS-2835-6W-B
Chip	2835			
Napięcie zasilania	12V ± 0.5VDC			
Pobór prądu i mocy / 1mb	500mA; 6W			
Pobór prądu i mocy / rolka(5mb)	2.5A; 30W			
Długość fali / Temperatura barwowa	620nm ÷ 630nm	588nm ÷ 594nm	520nm ÷ 530nm	460nm ÷ 470nm
Strumień światła	21lm ÷ 26lm / W	19lm ÷ 24lm / W	50lm ÷ 62lm / W	13lm ÷ 16lm / W
Kąt świecenia	120°			
CRI	Ra = 70			
Maksymalna długość dla zasilania jednostronnego	5m			
Stopień ochrony IP	IP33			
Temperatura pracy i składowania	-25°C ÷ +50°C; -25°C ÷ +50°C			
Odcinek cięcia	50mm			
Wyprowadzenie	Przewód Lgy 2xAWG20(0.52mm ²), dł. = 140mm; V+: czerwony; V-: czarny			
Wymiary (dł. * szer. * wys.)	5000 * 8 * 1.2mm			
Pakowanie	5m/rolka(worek); 60szt./karton; wymiary kartonu: 45x45x26.5cm			

© ZDJĘCIA

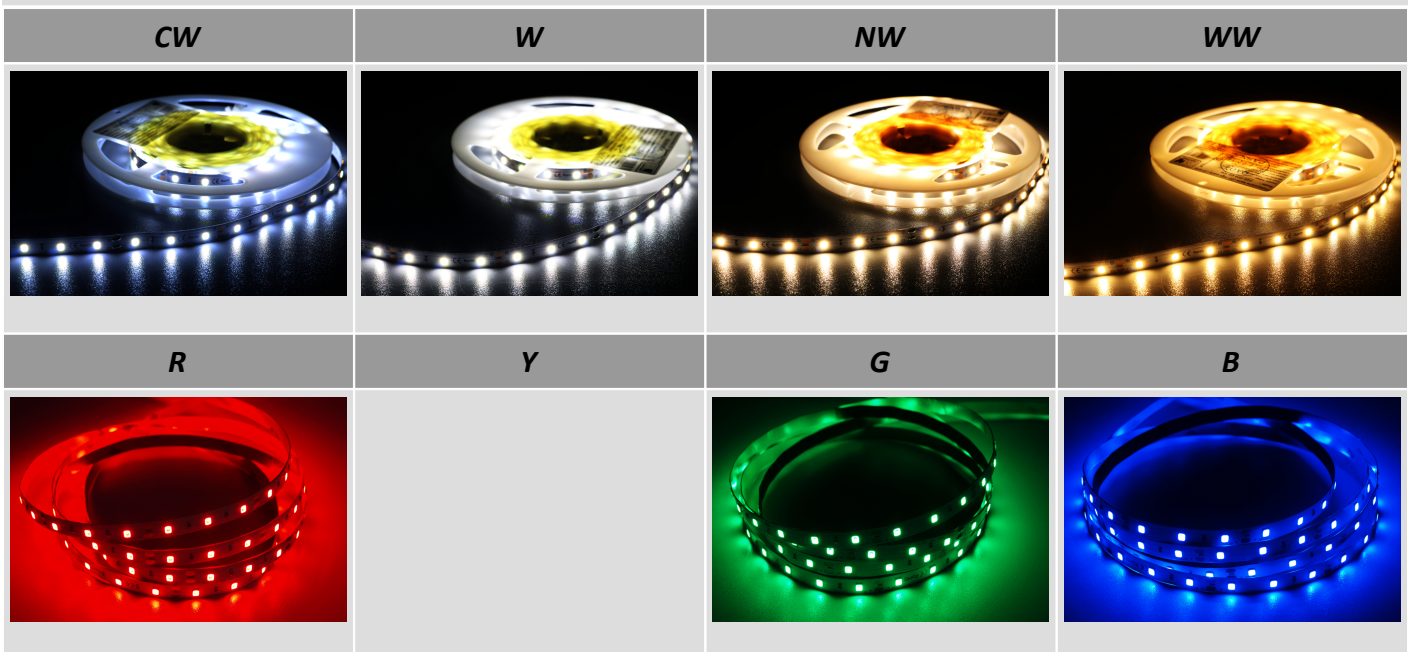


Seria HQS-2835-6W

Profesjonalna taśma LED 12V, 6W/m




© SPECYFIKACJA MECHANICZNA

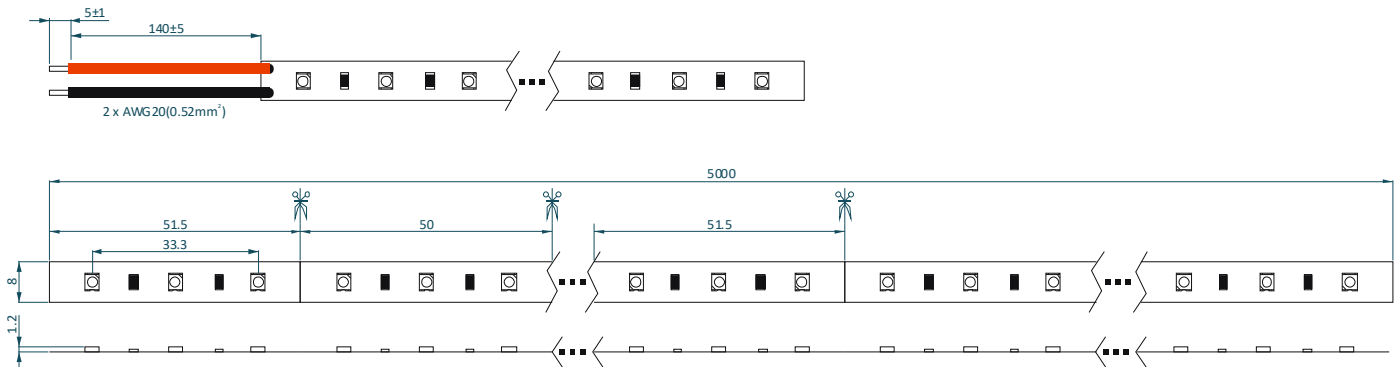

© ZASILANIE

© Długość odcinka < 5m

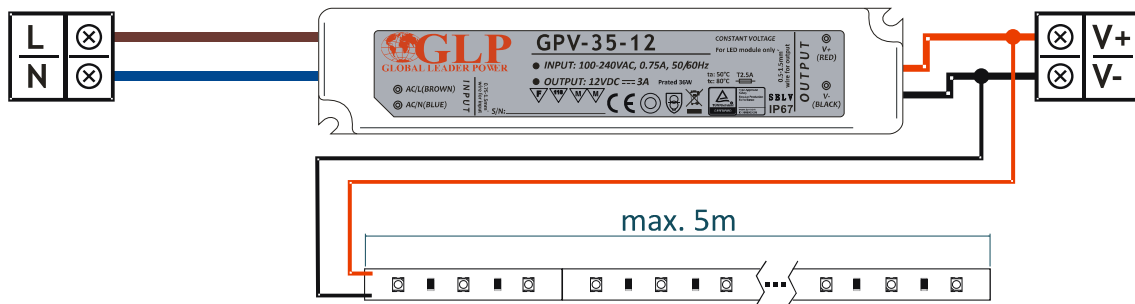

© Długość odcinka > 5m

