

# Seria UHQD-240LED-28W-C90-S5-X

Profesjonalna wąska taśma LED 24V, 2835, 240LED/m, 28W/m



## ■ Zastosowanie:

- Oświetlenie główne
- Oświetlenie wnękowe
- Oświetlenie architektoniczne
- Oświetlenie dekoracyjne
- Hotele
- Galerie handlowe
- Gabloty
- Ramki ekspozycyjne itp.

## ■ Cechy:

- Wysoka wydajność świetlna do 83lm/W
- Doskonała jednolitość barwy (standard ERP, jeden BIN)
- Pady lutownicze pokryte cyną z zawartością srebra ułatwiające lutowanie i zapobiegające utlenianiu
- Elastyczne PCB o grubości miedzi 3oz
- Łatwy montaż za pomocą taśmy samoprzylepnej 3M

## ◎ WERSJE MODELOWE

UHQD	-	240LED	-	28W	-	C90	-	S5	-	X		
Seria	-	(LED/m)	-	Moc (W/m)	-	CRI	-	SDCM	-	Barwa		
						<b>C90</b>	CRI ≥ 90	<b>S5</b>	SDCM ≤ 5	-	<b>X = W-6kK</b>	Biała 6500K
										-	<b>X = NW-5kK</b>	Biała Neutralna 5000K
										-	<b>X = NW-4kK</b>	Biała Neutralna 4000K
										-	<b>X = WW-3kK</b>	Biała Ciepła 3000K
										-	<b>X = WW-2k7</b>	Biała Ciepła 2700K
										-	<b>X = WW-2k4</b>	Biała Ciepła 2400K
										-	<b>X = WW-2k2</b>	Biała Ciepła 2200K
										-	<b>X = WW-1k8</b>	Biała Ciepła 1800K

## ◎ SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MODEL	UHQD-240LED-28W-C90-S5-NW-1k8	UHQD-240LED-28W-C90-S5-NW-2k2	UHQD-240LED-28W-C90-S5-NW-2k4	UHQD-240LED-28W-C90-S5-NW-2k7	UHQD-240LED-28W-C90-S5-NW-3kK	UHQD-240LED-28W-C90-S5-NW-4kK	UHQD-240LED-28W-C90-S5-NW-5kK	UHQD-240LED-28W-C90-S5-W-6kK
Typ diód LED	2835							
Napięcie zasilania	24V							
Pobór prądu i mocy / 1mb	1.16A; 27.84W							
Pobór prądu i mocy / rolka(3mb)	3.48A; 83.52W							
Zakres temperatur barwowych	1800K	2200K	2400K	2700K	3000K	4000K	5000K	6500K
Kąt świecenia	≥ 115°							
Strumień świetlny (lm/W)	52	68	73	75	76	83	83	80
Strumień świetlny (lm/m)	1460	1900	2040	2090	2130	2320	2320	2250
CRI	CRI ≥ 90							
Maksymalna długość paska LED dla połączenia kaskadowego	3m							
Odcinek cięcia na segmenty	2.49cm co 3x2 diod							
Wymiary (dł. * szer. * wys.)	3000 * 15 * 1.6mm							

## ◎ ŚRODOWISKO PRACY

Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura pracy	-25°C ÷ +50°C
Temperatura składowania	-25°C ÷ +70°C

# Seria UHQD-240LED-28W-C90-S5-X


Profesjonalna wąska taśma LED 24V, 2835, 240LED/m, 28W/m





## ◎ PAKOWANIE

Ilość (m/opakowanie)	3
Ilość (opakowanie/karton)	60
Ilość (opakowanie/karton zbiorczy)	120
Masa całkowita kartonu zbiorczego (kg)	4.2
Wymiary kartonu zbiorczego (mm)	398 x 256 x 238

## ◎ SPECYFIKACJA MECHANICZNA

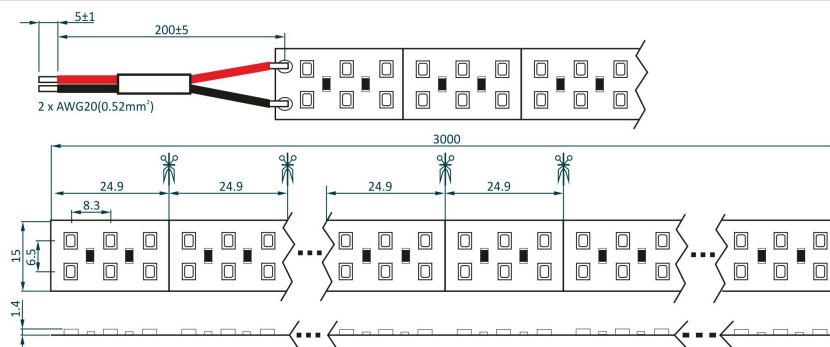

## ◎ KRZYWA ŚWIATŁOŚCI/WYKRES LUMINANCJI

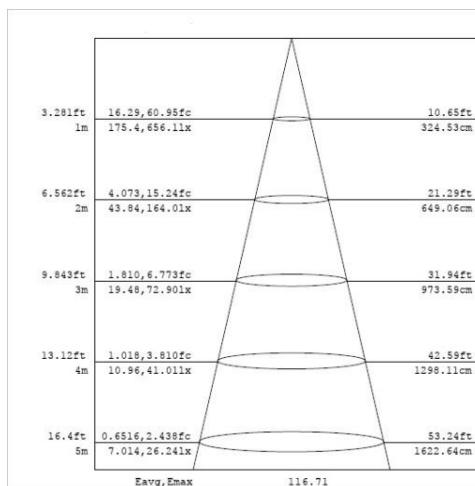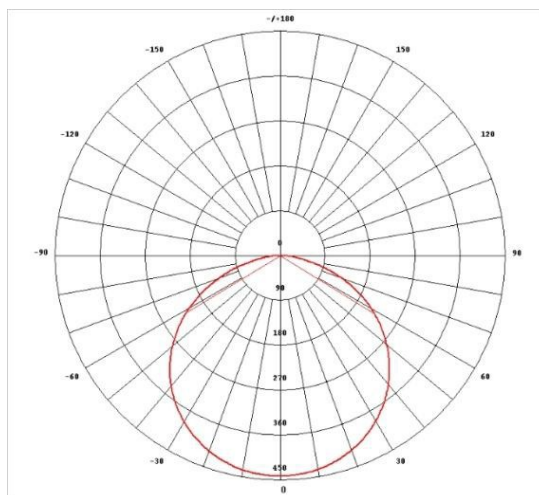

## ◎ ZASILANIE

