







DODAWANIE NOWEGU URZĄDZENIA DO APLIKACJI TUYA

- Na Twoim urządzeniu np. Smartfonie powinieneś mieć zainstalowaną i zarejestrowaną aplikację TUYA.
- Sprawdź czy Twoja sieć WiFi pracuje w paśmie 2,4GHz.
- Podłączanie urządzeń najlepiej przeprowadzić, gdy twój np. Smartfon, router WiFi i dodawane urządzenie znajdują się blisko siebie i w zasięgu sieci WiFi.
- Będziesz potrzebował hasło do Twojej sieci.
- Pamiętaj, błędnie podane hasło uniemożliwi dodanie urządzenia do aplikacji TUYA.
- Twój telefon również musi być podłączony do Twojej sieci WiFi / 2,4 Ghz.
- Proces dodawania nowego urządzenia nie powinien zająć więcej niż 3 min.
- Pokazywane ilustracje w aplikacji są poglądowe wygląd może nie w pełni odpowiadać wyglądowi Twojego urządzenia.





OPIS URZĄDZENIA


1. Slot karty MicroSD
2. Przycisk restart/reset
3. Złącze Network
4. Złącze zasilania





➤ 1.

Wybierz jeden z poniższych przycisków

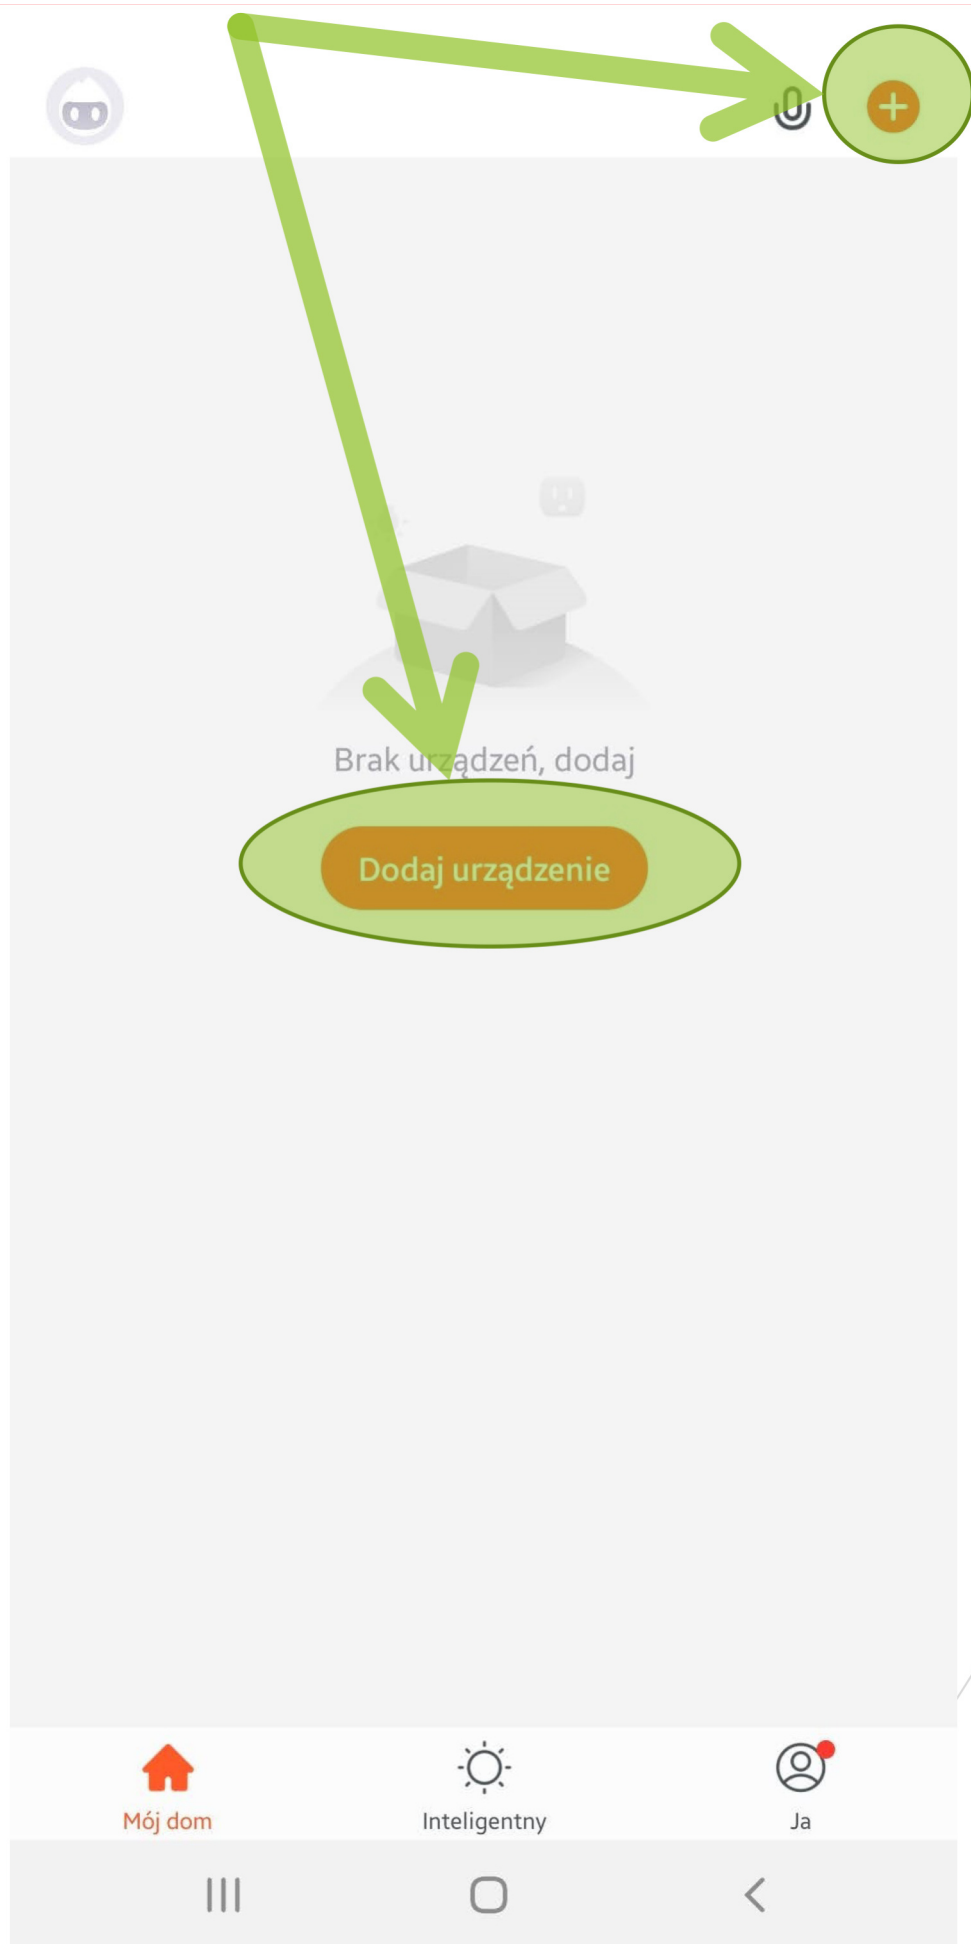



➤ 2.

Dokonaj następujących wyborów:





➤ 3.


Naciśnij i przytrzymaj przycisk restartu na urządzeniu, aż kamera wygeneruje sygnał dźwiękowy. Następnie zaznacz pole, aby potwierdzić, że dźwięk był słyszalny. Następnie kliknij> Dalej (Next)

Anuluj

QR Code ⇌

Najpierw zrestartuj urządzenie

Podłącz urządzenie do zasilania i upewnij się, że kontrolka szybko miga lub słyszalny jest natychmiastowy sygnał dźwiękowy

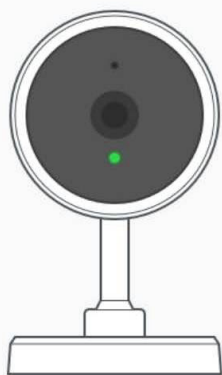

Perform net pairing as prompted. >

1



Make sure the indicator is flashing quickly or a prompt tone is heard

2

Next



➤ 4.

Podaj hasło do sieci WiFi i naciśnij > Dalej

Anuluj

Wybierz sieć Wi-Fi 2,4 GHz i wprowadź hasło

Jeśli Twoje Wi-Fi działa na paśmie 5 GHz, przełącz je na 2,4 GHz. [Common router setting method](#)


 **2.4GHz**


 **5GHz**



1

 Hasło

2







GX(CZ)FM MS-200923 ©



➤ 5.

Na ekranie telefonu pojawi się kod QR.
Skieruj telefon przed obiektyw kamery -
w odległości 15-20cm. Gdy kamera odpowie
sygnałem dźwiękowym naciśnij na pole
> Słyszałem dźwięk

Anuluj



Please scan the QR code from 15 to 20 cm away



2


Nic nie usły

Słyszałem dźwięk



➤ 6.

Rozpoczął się proces parowania dodawania urządzenia. Kolejne etapy są sygnalizowane wskaźnikami postępu.

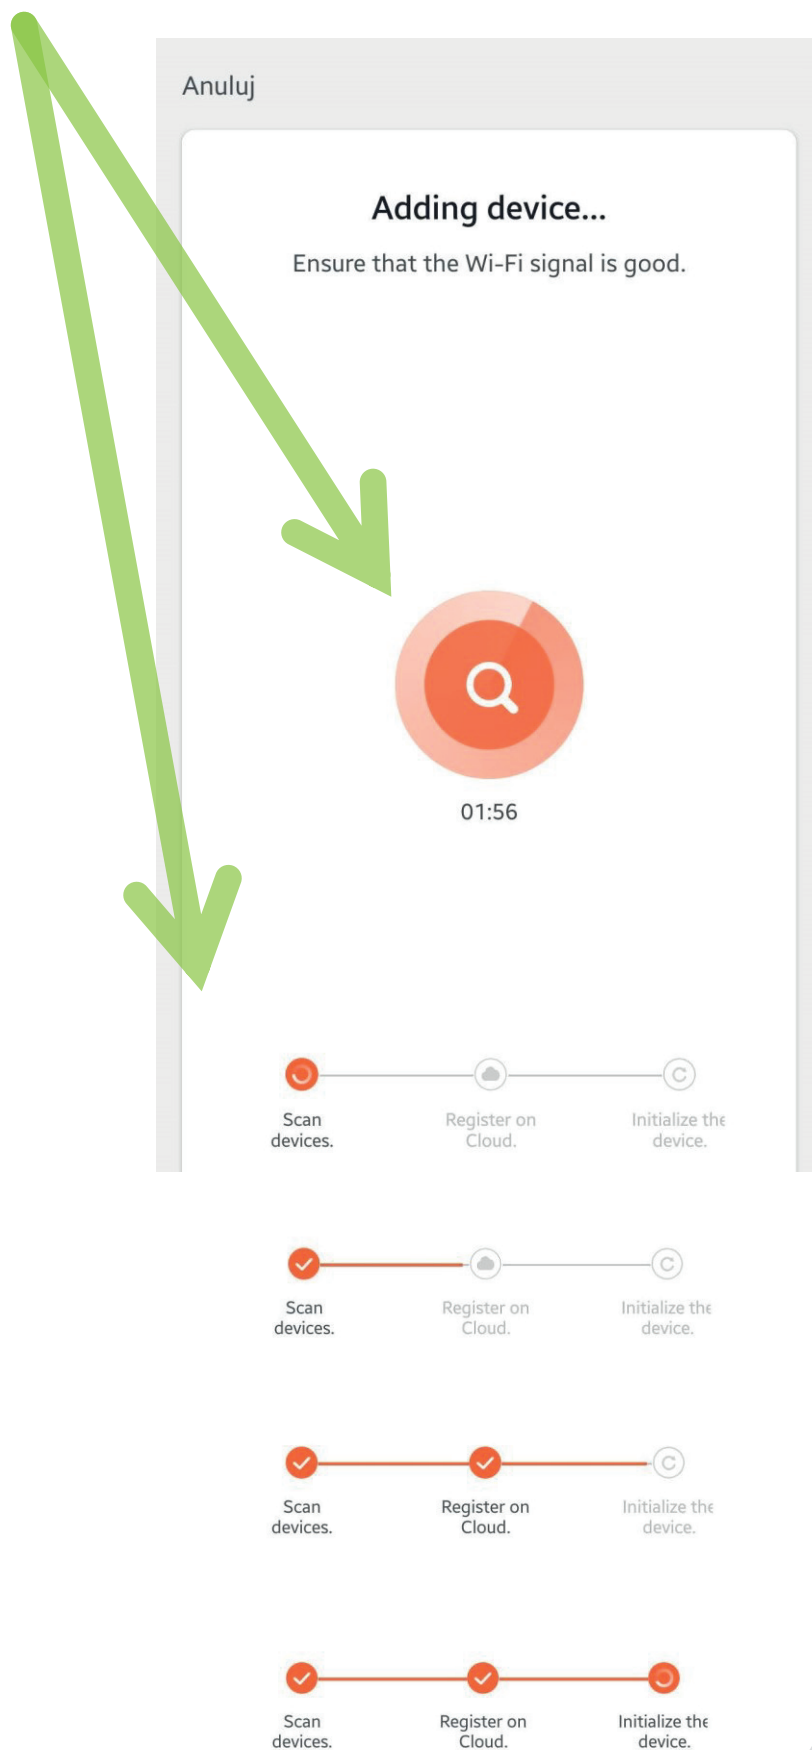




➤ 7.

Po pomyślnym sparowaniu urządzenie jest gotowe do użycia. Teraz możliwe jest sterowanie i kontrolowanie za pomocą aplikacji.

Od teraz możesz także przysyłać dane za pomocą kabla sieciowego RJ-45. Stosuj to rozwiązanie w przypadku niskiej jakości sygnału WiFi.

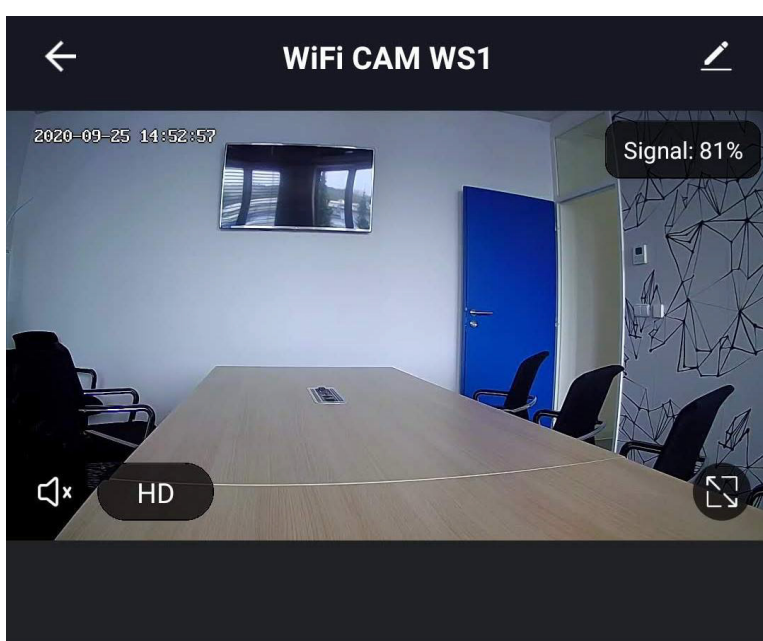

Screenshot



Speak



Record



Playback



Cloud storage



Alarm

Może się zdarzyć, że nie wszystkie ikony są widoczne na ekranie telefonu. Wówczas przewiń ekran do góry.